

GOTERO AUTO-COMPENSANTE AUTO-LIMPIANTE 2, 3, 4 Y 8 L/H.



Características



- Sistema PC de Auto-Compensación que regula el caudal de agua en un amplio intervalo de presiones con gran uniformidad en la distribución de riego y nutrientes.
- Sistema de Auto-Limpieza al comienzo de cada ciclo de riego.
- Gotero de inserción sobre línea, de muy bajo perfil, que reduce la obstrucción del agua dentro del tubo, además de facilitar la extensión y recogida de los laterales de riego.
- Fabricado con materiales técnicos y altamente resistentes a las más adversas condiciones de agua, fertilizantes u otros productos usados normalmente en agricultura.
- Disponible con salidas de agua laterales o con emisor para microtubería o distribuidor.

Especificaciones técnicas

- Intervalo presiones de trabajo: PC: 0,6 a 3,5 Atm.
- Requiere filtración 120 mesh/130 micron.
(recomendada junto a la filtración de arena necesaria según el agua disponible)
- Gotero inyectado con muy bajo C.V. (Coeficiente Variación)
- Resistencia UV. Gran durabilidad de sus materiales técnicos de primera calidad.
- Para tuberías (PE) a partir de diámetro 16 mm. y espesor desde 1,2 mm. Perforación / Sacabocados de 4 mm.
- Salida emisor para microtubo 3 mm. (D. interior) o adaptador.

Aplicaciones

- Riego en viveros, viña, olivar, frutales y árboles.
- Específico para terrenos con grandes desniveles topográficos o grandes pérdidas de carga.

	MODELO	CAUDAL (L/H)	REF.	PRESIONES (Atm.)	CONSTANTE (K)	EXP. (X)	COLOR (Carcasa / Tapa)
	PC	2,2	6GCE2	0,6 - 3,5	2,19	0,007	Negro / Negro
	Salida Emisor	2,8	6GCE3	0,6 - 3,5	2,81	0,013	Marrón / Negro
	Para aplicaciones subterráneas, y viveros, con microtubo y piqueta.	3,7	6GCE4	0,6 - 3,5	3,65	0,009	Rojo / Negro
		7,9	6GCE8	0,6 - 3,5	7,84	0,009	Verde / Negro
	PC	2,2	6GC2	0,6 - 3,5	2,19	0,007	Negro / Negro
	Salidas Laterales	2,8	6GC3	0,6 - 3,5	2,81	0,013	Marrón / Negro
	Para todas las aplicaciones por su bajo perfil.	3,7	6GC4	0,6 - 3,5	3,65	0,009	Rojo / Negro
		7,9	6GC8	0,6 - 3,5	7,84	0,009	Verde / Negro


GOTERO AUTO-COMPENSANTE AUTO-LIMPIANTE 2, 3, 4 Y 8 L/H.

CANTIDAD (BOLSA / CAJA)	MEDIDA CAJA (CM.)	PESO CAJA (KG.)
5.000 / 40.000	40 X 30 X 30	15 *

Palet Estandar 1,20x1,00 m. (45 cajas / 1,98 m3): 1.800.000 Ud.

* Peso aproximado, varía según modelo.

Curvas de descarga

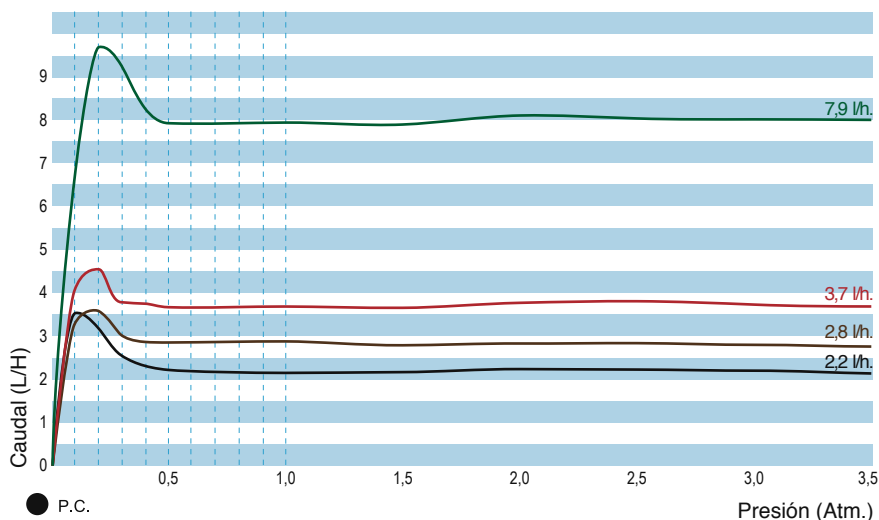

Salidas laterales o mediante emisor para microtubo 3mm. (D. Int.) adaptador o distribuidor.

Gotero ultra-resistente producido mediante moldeo, con la mayor uniformidad y mínimo riesgo de obturación.

Membrana de silicona inyectada que asegura una larga vida.

Filtro en la entrada de agua contra las impurezas más grandes.

Longitud máx. de lateral (m.)

Gotero (L/H/Color)	Espacio (m)	Tub.Ø16	Tub.Ø20
		e:1,4 mm.	e:1,4 mm.
2,2 l/h. Negro	0,33	116	207
	0,50	164	285
	0,75	227	383
	1,00	284	470
	1,25	336	549
Marrón (2,8 l/h)	0,50	149	250
	0,75	205	336
	1,00	254	412
	1,25	299	481
Rojo (3,7 l/h)	0,50	117	203
	0,75	162	273
	1,00	202	336
	1,25	239	393
Verde (7,9 l/h)	0,50	74	124
	0,75	102	167
	1,00	126	205
	1,25	148	240
	1,50	170	273

Recomendada sobre terreno llano.
Presión en cabezal: 3 Kg/cm2

