



# seta P.C. n.D.

Goutteurs autorégulants et antiuidange



**AGROPLAST**  
Systèmes d'Arrosage



Carretera Nacional 340, Km. 421 - BP Nr. 99  
04738 Uícar (Almería) Espagne  
Tlf.: +34 950 557040 - Fax: +34 950 553106  
Email: [info@agroplast.es](mailto:info@agroplast.es) - [www.agroplast.es](http://www.agroplast.es)

La technologie ...  
... qui maîtrise l'eau.

3, 4 et 8 l/h.

## P.C.

- Système à débit autorégulé (P.C.) qui lui permet de travailler dans un large rang de pressions (5mCE à 40mCE) (recommandé).
- Permet l'usage de longs latéraux.
- Leur système autonettoyant leur assure une grande résistance à l'obturation.
- Uniformité constante de débit entre les goutteurs.
- Matériaux techniques d'haute qualité qui assurent une haute durabilité.

Arrosage de plantes à feuilles caduques, oliveraie, fruitiers et arbres. Spécialement indiqué pour l'arrosage de terrains avec des topographies difficiles ou des grandes pertes de charge.



Goutteur ultra résistant aux effets des rayons UV, ainsi qu'aux plus dures conditions météorologiques.

Labyrinthe long, large et profond, qui assure une grande résistance au colmatage, ainsi qu'un débit exact.

Goutteur à diaphragme d'élastomère injecté, qui lui assure une longue durabilité.

Fabriqué par moulage, ce qui lui assure une grande uniformité et un très bas CV.

## P.C. N.D.


- Mêmes caractéristiques de base que les goutteurs Seta P.C.
- Autorégulation recommandée : 10 à 40 mCE.
- Système antiuidange (N.D.) qui empêche l'écoulement d'eau à la fin du cycle d'arrosage. Ouverture 8 mCE, fermeture 4 mCE.

Arrosage par pouls, sous serres et en hydroponie (modèle P.C. N.D. 3l/h) et arrosage de pépinières.


### Longueur maximale des latéraux (m.)

	Intervalle (m)	Tuyau Ø 16 ép:1,2 mm.	Tuyau Ø 20 ép:1,3 mm.
P.C. N.D. 3 l/h.	0,50	96	155
	1	157	247
	3	328	506
	5	456	705
P.C. 4 l/h.	0,50	118	191
	1	193	305
	3	407	626
	5	567	875
P.C. 8 l/h.	0,50	71	119
	1	117	190
	3	245	388
	5	341	538

Recommandée sur des terrains plats.  
Pression sur tête: 2,5 Kg/cm<sup>2</sup>

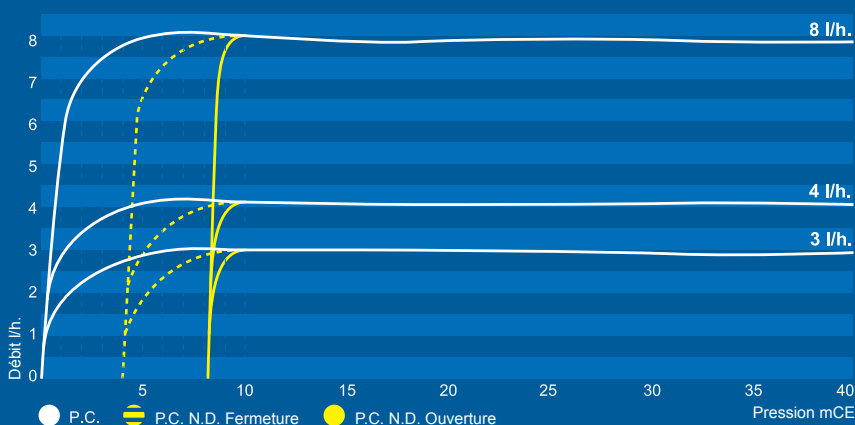

### Courbes débit/pression





# seta P.C. N.D.

Goutteurs autorégulants et antiuidange

Modèle    Sortie    Réf.\*    Unités/Sac    Unités/Boîte\*\*    Unités/Palet\*\*\*

## SETA P.C. N.D. > Goutteurs autorégulants et antiuidange

Modèle	Sortie	Réf.*	Unités/Sac	Unités/Boîte**	Unités/Palet***
3 l/h.	Normale	6STND3	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STEND3	200	1.600	72.000
4 l/h.	Normale	6STND4	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STEND8	200	1.600	72.000
8 l/h.	Normale	6STND8	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STEND8	200	1.600	72.000



**P.C.:**  
 Couleur couvercle: NOIR  
 Corps: NOIR o MARRON

## SETA P.C. > Goutteurs autorégulants

Modèle	Sortie	Réf.*	Unités/Sac	Unités/Boîte**	Unités/Palet***
3 l/h.	Normale	6ST3	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STE3	200	1.600	72.000
4 l/h.	Normale	6ST4	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STE8	200	1.600	72.000
8 l/h.	Normale	6ST8	200	1.800	81.000
	Supérieure	6STE8	200	1.600	72.000



**P.C. N.D.:**  
 Couleur couvercle: VERT  
 Corps: NOIR o MARRON

\* POUR CORPS MARRON, VEUILLEZ AJOUTER "M" À LA FIN DE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT

\*\* BOÎTE: 40x30x30 CM.

\*\*\* PALET: STANDARD 120x100 CM. (45 BOÎTES / 1,98 M<sup>3</sup>)

