



GOCE P.C.

Goutteurs autorégulants et autonettoyants



Carretera Nacional 340, Km. 421 - Apdo. 99
04738 Uícar (Almería) Espagne
Tlf.: +34 950 557040 - Fax: +34 950 553106
Email: info@agroplast.es - www.agroplast.es


La technologie ...
... qui maîtrise l'eau.

2, 3, 4, et 8 l/h.

- Goutteurs à débit autorégulé (P.C.) sur une vaste plage de pressions (6mCE à 35mCE.)
- Système autonettoyant au début de chaque cycle d'irrigation.
- Goutteurs en ligne à très bas profil, ce qui minimalise le risque de colmatage et facilite l'extension et le redressement des latéraux.
- Fabriqués avec des matériaux techniques, très résistants à l'eau, aux fertilisants et à d'autres produits chimiques utilisés dans le domaine de l'agriculture.
- Disponible avec sorties latérales ou sortie supérieure compatibles avec microtuyauterie ou distributeur.
- Insérable en tuyau de 16mm de diamètre ou supérieur.



Arrosage de pépinières, vignes, oliveraies, fruitiers et arbres.
Pour tout type de culture en pente ou en cas de grandes pertes de charge.

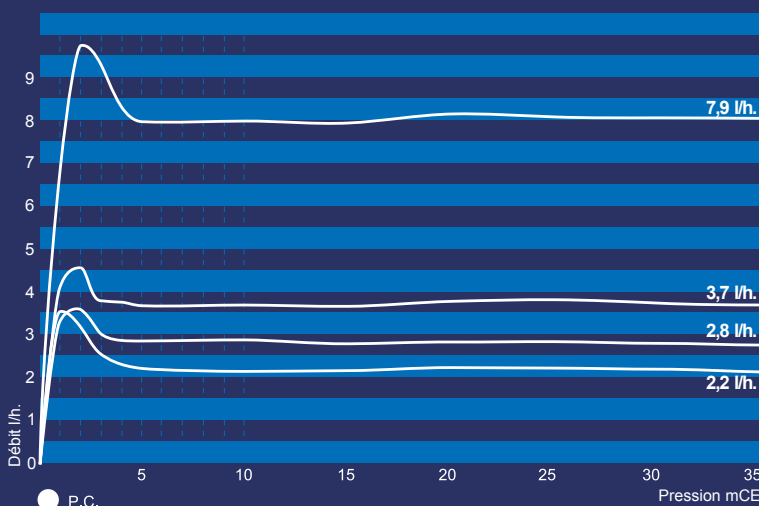

Courbes
débit/pression



Sorties Latérales
Tous types d'application grâce à son bas profil.



Sortie Supérieure
Pour des systèmes enterrés et des pépinières avec un distributeur, microtuyauterie et piquets.



GOCE P.C.

Goutteurs autorégulants et autonettoyants

Modèle	Sortie	Réf.	Unités/sac	Unités/boîte**	Unités/Palet***
2,2 l/h.	Latérale Supérieure	6GC2	5.000	40.000	1.800.000
		6GCE2	5.000	35.000	1.575.000
2,8 l/h.	Latérale Supérieure	6GC3	5.000	40.000	1.800.000
		6GCE3	5.000	35.000	1.575.000
3,7 l/h.	Latérale Supérieure	6GC4	5.000	40.000	1.800.000
		6GCE4	5.000	35.000	1.575.000
7,9 l/h.	Latérale Supérieure	6GC8	5.000	40.000	1.800.000
		6GCE8	5.000	35.000	1.575.000



** BOÎTE: 40x30x30 CM.

*** PALET: STANDARD 120x100 CM. (45 BOÎTES / 1,98 M3)

Longueur maximale des latéraux (m.)

	Intervalle (m)	Tuyau Ø 16 ép: 1,4 mm.	Tuyau Ø 20 ép: 1,4 mm.	Intervalle (m)	Tuyau Ø 16 ép: 1,4 mm.	Tuyau Ø 20 ép: 1,4 mm.	
Noir (2,2 l/h)	0,33	116	207	Rouge (3,7 l/h)	0,50	117	203
	0,50	164	285		0,75	162	273
	0,75	227	383		1,00	202	336
	1,00	284	470		1,25	239	393
	1,25	336	549				
Marron (2,8 l/h)	0,50	149	250	Vert (7,9 l/h)	0,50	74	124
	0,75	205	336		0,75	102	167
	1,00	254	412		1,00	126	205
	1,25	299	481		1,25	148	240
					1,50	170	273

recommandée sur des terrains plats.
 Pression sur tête: 3 Kg/cm²

